
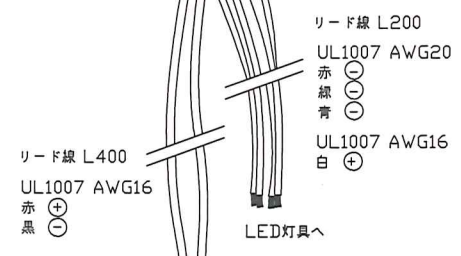


付属品：ターミネーター

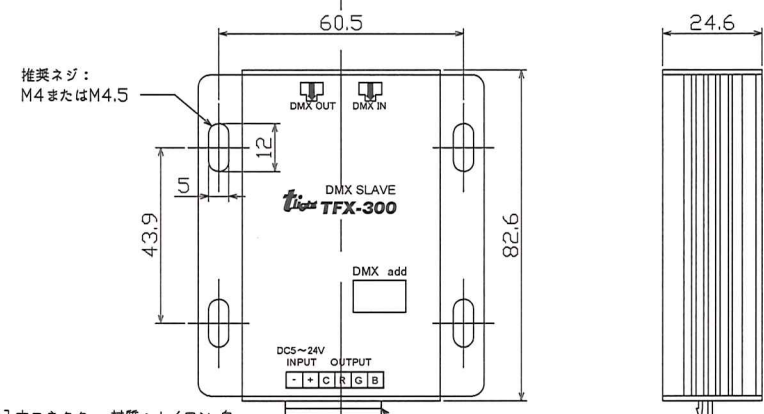

* 1系統あたり通信ライン32台まで(送信機・受信機含めた台数)。
32台以上の連結はDMX分配器(Distributor)を使用。
但しこの時Distributorも連結数の1台と数える。
送信機からTFX-300の末端迄の距離が30Mを超える場合も
Distributorを使用してください(現場により異なる)。
末端には、必ずターミネーターが必要となります(付属品)

* 仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	寸法	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

電源入力端子
(JST 1.25-B3A)

単位：mm/mm

変更箇所	変更年月日	詳細	承認	入力電圧	DC5V~24V	名称	TFX-300				
△	2017.05.31	寸法追記	承認	消費電力	0.1W	型番	TLTFX300	縮尺	Free		
△				最大連結数	32台 (*注意 別途記載)	容量	1ソースあたり3A迄 × 3ソース				
△				制御信号	DMX	トライト株式会社					
△						承認	検図	製図	図番	TLTF300-15-7/△	2015年07月25日

